


PROFIL CISA 1000 / 40 S.E.

Support étanchéité

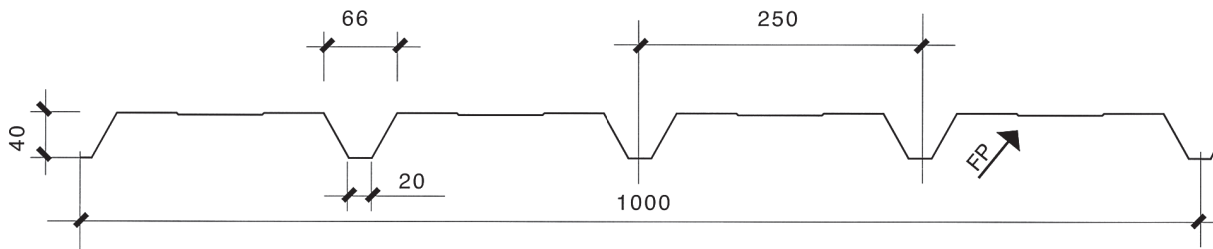

Nuance d'acier C320
Profilé GALVA suivant
norme NFA 36221

Profilé PRELAQUÉ NFP
34301 et NFP 34501

Essai VERITAS DME
793 469/02

Conforme aux nouvelles
normes en vigueur
DTU 43.3 Juin 1995

Tableau des portées en fonction des charges nominales

Charges daN/m ²			Travée simple		Travée continue	
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	Portée utile en			
			Ep. : 0,75		Ep. : 0,88	
			Ep. : 0,75		Ep. : 0,88	
100	15	115	2,26	2,38	2,72	2,87
	20	120	2,25	2,36	2,71	2,84
	25	125	2,22	2,33	2,67	2,81
125	100	200	1,91	2,01	2,30	2,42
	15	140	2,10	2,21	2,53	2,66
	25	150	2,09	2,20	2,52	2,65
150	15	165	1,98	2,08	2,38	2,51
	25	175	1,98	2,08	2,38	2,51
	120	270	1,73	1,83	2,09	2,20
175	15	190	1,88	1,98	2,26	2,38
	25	200	1,88	1,98	2,26	2,38
200	15	215	1,79	1,89	2,16	2,28
	25	225	1,79	1,89	2,16	2,28