


PROFIL CISA 33 B

Bardage

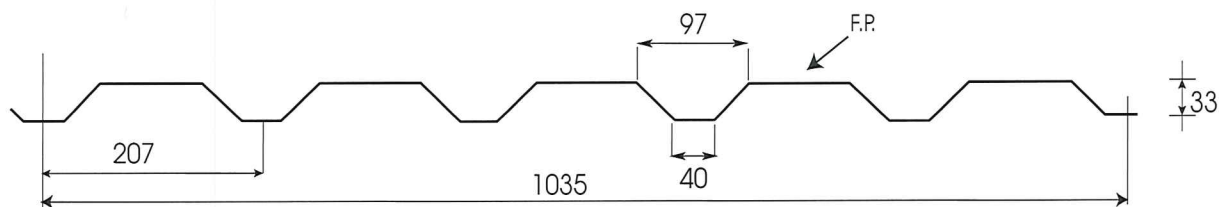

Suivant : NFP 34-310
NFP 34-301

Essais de flexion
NFP 34-503

Emploi :
Règles professionnelles
de bardage
(CITAG 1981)

Revêtement : face FP

- Polyester 15 μ ou 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Flèche 1/200
Charges admissibles en daN/m²

| Portées utiles m | Travée simple | | | | Travées continues | | | |
|---------------------|---------------|------|----------|------|-------------------|------|----------|------|
| | Dépression | | Pression | | Dépression | | Pression | |
| | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 |
| 1,50 | | | | | | | | |
| 1,60 | 195 | | 230 | | | | | |
| 1,70 | 170 | | 195 | | | | | |
| 1,80 | 150 | 185 | 160 | 230 | 210 | | 200 | |
| 1,90 | 135 | 160 | 135 | 195 | 190 | | 180 | |
| 2,00 | 125 | 135 | 115 | 160 | 170 | | 160 | |
| 2,10 | 105 | 120 | 100 | 135 | 155 | | 145 | |
| 2,20 | 90 | 105 | 85 | 110 | 140 | 165 | 135 | 200 |
| 2,30 | 80 | 90 | 75 | 95 | 125 | 155 | 125 | 185 |
| 2,40 | 70 | 80 | 65 | 85 | 115 | 145 | 115 | 170 |
| 2,50 | 60 | 70 | 55 | 75 | 105 | 135 | 105 | 155 |
| 2,60 | 55 | 65 | 50 | 65 | 95 | 120 | 95 | 140 |
| 2,70 | | 60 | | 55 | 85 | 110 | 90 | 125 |
| 2,80 | | 55 | | 50 | 80 | 100 | 85 | 115 |
| 2,90 | | | | | 75 | 90 | 80 | 105 |
| 3,00 | | | | | 70 | 80 | 75 | 95 |
| 3,10 | | | | | 65 | 75 | 70 | 90 |
| 3,20 | | | | | 60 | 70 | 65 | 80 |
| 3,30 | | | | | 55 | 65 | 60 | 75 |
| 3,40 | | | | | 50 | 60 | 55 | 70 |
| 3,50 | | | | | | 50 | | 60 |

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.

