


Profil CISA 40 C : Couverture sèche

Tableau des portées admissibles

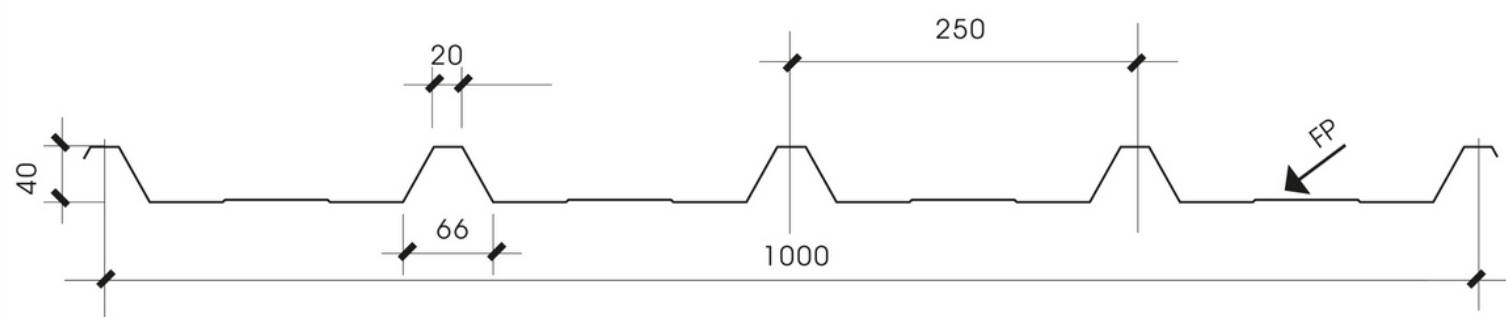

Suivant : NFP 34-301
NFP 34-401
NFP 34-503

Essais VERITAS DME
7 93 469 1

Conforme D.T.U.40.35

Charges non pondérées daN/m² L/200	Travée simple				Travées continues			
	Epaisseurs en mm				Epaisseurs en mm			
	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00
50	2,65	2,80	2,95	3,10	3,30	3,90	4,00	4,00
75	2,30	2,45	2,60	2,70	3,20	3,40	3,60	3,75
100	2,10	2,20	2,35	2,45	2,90	3,10	3,25	3,40
125	1,95	2,05	2,20	2,25	2,70	2,85	3,00	3,15
150	1,85	1,95	2,05	2,15	2,55	2,70	2,85	2,95
175	1,75	1,85	1,95	2,05	2,4	2,55	2,70	2,80
200	1,65	1,75	1,85	1,95	2,30	2,45	2,60	2,70
225	1,60	1,70	1,80	1,85	2,15	2,35	2,50	2,60
250	1,55	1,65	1,75	1,80	2,00	2,25	2,40	2,50

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.

Option

- Cisabsorb (absorbeur de condensation)
- Bac cintré par croquage.