


PROFIL CISA 30 B

Bardage

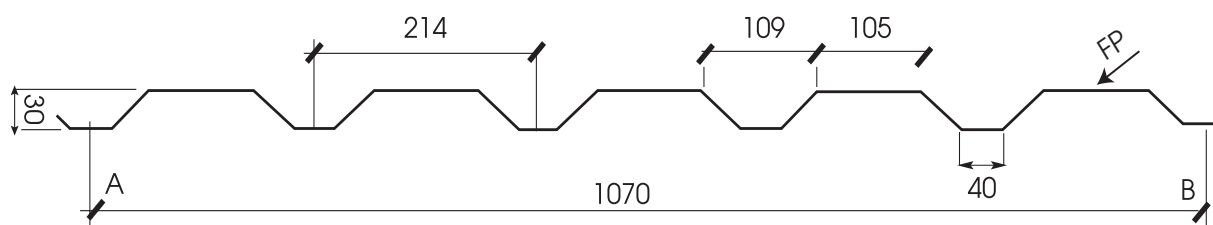

Nuance d'acier C 320
 Suivant : NFP 34-310
 NFP 34-301
 Essais VERITAS DME
 1 011134/1B
 Essais de flexion
 NFP 34-503
 Emploi :
 Règles professionnelles de
 bardage
 (CITAG 1981)


Revêtement : face FP

- Polyester 15 μ ou 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Flèche 1/200
 Charges admissibles en daN/m²

Portées utiles m	Travée simple				Travées continues			
	Dépression		Pression		Dépression		Pression	
	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75
1,50	252		205					
1,60	219	261	171	204	247		234	
1,70	192	229	144	172	221	263	207	248
1,80	170	203	123	147	199	237	184	218
1,90	152	181	106	126	180	214	164	195
2,00	136	162	92	110	164	195	147	175
2,10	121	144	80	95	149	178	132	158
2,20	108	129	70	83	137	163	120	143
2,30	97	116	61	73	126	150	109	130
2,40	88	105	54	64	115	137	100	119
2,50	80	95	48	57	106	126	93	110
2,60	73	87	43	51	98	117	86	102
2,70	67	80	38	46	91	108	80	95
2,80					84	100	74	88
2,90					78	93	69	82
3,00					73	87	65	77
3,10					68	81	61	72
3,20					64	76	57	68
3,30					60	72	54	64
3,40					57	67	50	60
3,50					53	63	48	57

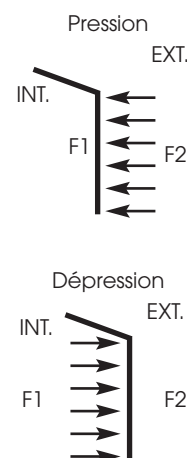

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.