


# PROFIL CISA 40 SE

## Support étanchéité

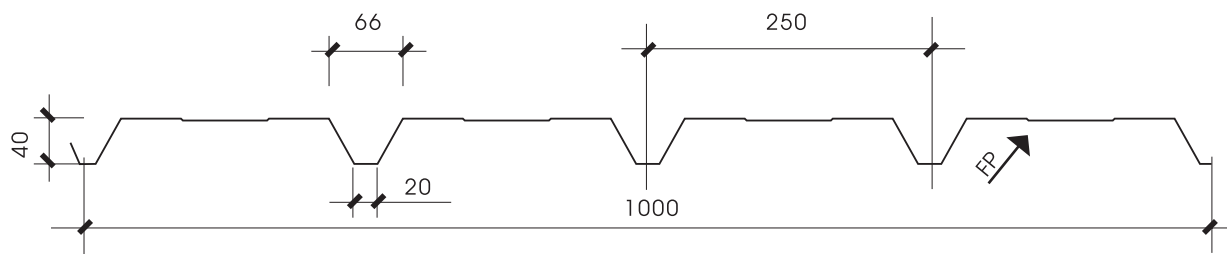

Nuance d'acier C 320

Suivant : NFP 34-301  
NFP 34-401  
NFP 34-503

Essais VERITAS DME  
7 9346902

Conforme D.T.U.43.3

### Revêtement : face FP

- Polyester 15  $\mu$  ou 25  $\mu$
- Autres - *Nous consulter.*

### Tableau des portées admissibles

Charges daN/m <sup>2</sup>			Travée simple		Travées continues	
Charges d'exploitation L/250	Charges permanentes	Total des Charges descendantes L/200	Portée utile en		Ep. nominale en mm	
			Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88
100	15	115	2,26	2,38	2,72	2,87
	20	120	2,25	2,36	2,71	2,84
	25	125	2,22	2,33	2,67	2,81
	100	200	1,91	2,01	2,30	2,42
125	15	140	2,10	2,21	2,53	2,66
	25	150	2,09	2,20	2,52	2,65
150	15	165	1,98	2,08	2,38	2,51
	25	175	1,98	2,08	2,38	2,51
	120	270	1,73	1,83	2,09	2,20
175	15	190	1,88	1,98	2,26	2,38
	25	200	1,88	1,98	2,26	2,38
200	15	215	1,79	1,89	2,16	2,28
	25	225	1,79	1,89	2,16	2,28