


PROFIL CISA 400/77

Plateau

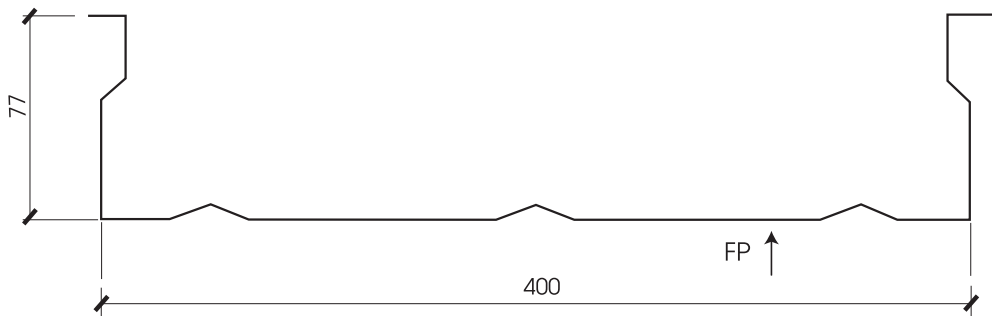

Nuance d'acier C320
 Profilé GALVA suivant
 norme NFP 34-310

Profilé PRELAQUÉS
 NFP 34301

Essai VERITAS
 GEN 1 010 360 H 01

Essai de FLEXION
 NFP 34-503

Emploi :
 Règles professionnelles
 de bardage
 (CITAG 1981)

Revêtement : face FP

- Polyester 15 μ ou 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Flèche 1/200
 Charges admissibles en daN/m²

Epaisseur en mm	Masse en kg/ml
0,75	8,98
1,00	11,97

Portées m	Ep. 0,75 mm				Ep. 1,00 mm			
	▲▲		▲▲▲		▲▲		▲▲▲	
	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression
4,00	87	89	131	123	117	118	174	163
4,10	83	84	125	116	110	112	167	155
4,20	78	80	120	110	104	107	160	146
4,30	75	75	115	104	100	100	153	139
4,40	72	70	110	99	96	93	147	132
4,50	68	65	106	94	91	87	142	125
4,60	65	61	102	89	86	82	136	119
4,70	61	58	99	85	82	77	131	113
4,80	58	54	95	81	77	72	127	108
4,90	55	51	91	78	74	68	121	104
5,00	53	48	87	75	70	64	116	99
5,10	50	45	84	72	67	60	112	95
5,20	48	43	80	69	64	57	107	92
5,30	46	41	77	66	61	54	103	88
5,40			74	64	58	51	99	85
5,50			72	61	55	48	95	82
5,60			69	59	53	46	92	79
5,70			66	57	51	44	89	76
5,80			64	55			85	73
5,90			62	53			82	71
6,00			60	51			80	68
6,10			57	50			76	66
6,20			55	48			73	64
6,30			53	46			70	62
6,40			50	45			67	60
6,50			49	44			65	58
6,60			47	42			62	56
6,70							60	54
6,80							58	53
6,90							55	51
7,00							53	50

