


PROFIL CISA 40 C

Couverture sèche

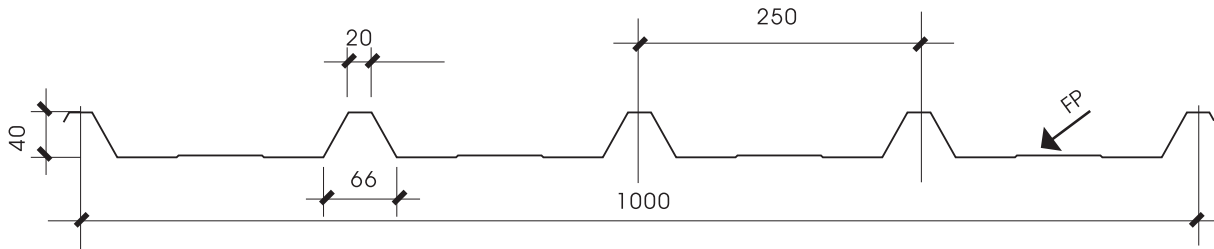

Nuance d'acier C 320

Suivant : NFP 34-301
NFP 34-401
NFP 34-503

Essais VERITAS DME
7 93 469 1

Conforme D.T.U.40.35

Revêtement : face FP

- Polyester 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Charges non pondérées daN/m ² L/200	Travée simple				Travées continues			
	▲──────────────────▲				▲──────────▲──────────▲			
	Epaisseurs en mm				Epaisseurs en mm			
	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00
50	2,65	2,80	2,95	3,10	3,30	3,90	4,00	4,00
75	2,30	2,45	2,60	2,70	3,20	3,40	3,60	3,75
100	2,10	2,20	2,35	2,45	2,90	3,10	3,25	3,40
125	1,95	2,05	2,20	2,25	2,70	2,85	3,00	3,15
150	1,85	1,95	2,05	2,15	2,55	2,70	2,85	2,95
175	1,75	1,85	1,95	2,05	2,4	2,55	2,70	2,80
200	1,65	1,75	1,85	1,95	2,30	2,45	2,60	2,70
225	1,60	1,70	1,80	1,85	2,15	2,35	2,50	2,60
250	1,55	1,65	1,75	1,80	2,00	2,25	2,40	2,50

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.