

PROFIL CISA 1000/45 C




Nuance d'acier C 320

Profilés GALVA suivant norme NFA 36221

Profilés PRÉLAQUÉS NFP 34301 et NFP 34501

Essais VERITAS DLC 79 473/1

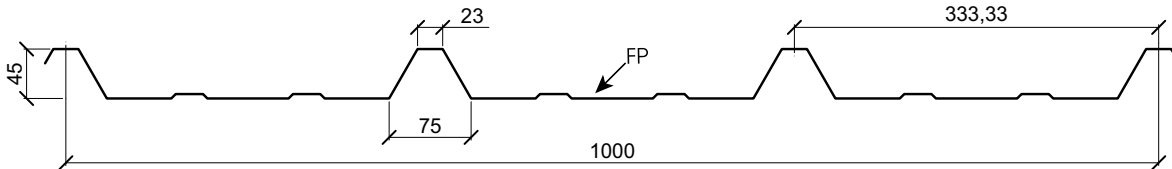

Revêtement : face FP

- Polyester 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Flèche 1/200

Charges non pondérées daN/m ²	Travée simple				Travée continue			
	▲──────────────────▲				▲──────────────────▲			
	Epaisseurs en mm				Epaisseurs en mm			
	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 0,88	Ep. : 1,00
50	2,65	3,00	3,60	3,70	2,85	3,60	4,15	4,40
75	2,65	3,00	3,20	3,30	2,85	3,50	3,75	3,95
100	2,60	2,75	2,90	3,05	2,85	3,20	3,45	3,60
125	2,40	2,60	2,70	2,85	2,65	2,90	3,20	3,35
150	2,25	2,45	2,55	2,65	2,45	2,65	3,00	3,20
175	2,15	2,30	2,45	2,55	2,25	2,50	2,80	3,05
200	2,00	2,15	2,35	2,45	2,10	2,30	2,60	2,85
225	1,90	2,05	2,25	2,35	1,90	2,20	2,50	2,70
250	1,70	1,90	2,20	2,25	1,70	1,95	2,30	2,60

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.