


PROFIL CISA 40 B

Bardage

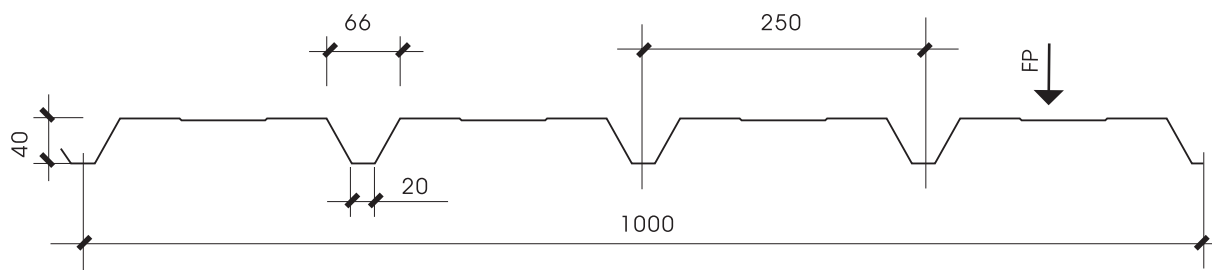

Nuance d'acier C 320

Profilé GALVA suivant norme NFA 36221

Profilé PRELAQUES NFP 34301 et NFP 34501

Emploi : Règles professionnelles de bardage (CITAG 1981)

Revêtement : face FP

- Polyester 15 μ ou 25 μ
- Autres - *Nous consulter.*

Tableau des portées admissibles

Flèche 1/200

Charges non pondérées prises en compte daN/m ²	Travée simple			Travées continues		
	Epaisseurs, mm			Epaisseurs, mm		
	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 1,00	Ep. : 0,63	Ep. : 0,75	Ep. : 1,00
50	2,95	3,00	3,30	3,75	3,95	4,35
75	2,55	2,60	2,90	3,30	3,45	3,90
100	2,30	2,40	2,65	3,00	3,20	3,45
125	2,15	2,20	2,45	2,75	2,80	3,20
150	2,05	2,10	2,30	2,50	2,60	3,00
175	1,95	2,00	2,20	2,30	2,40	2,75

Ce tableau tient compte du poids propre des plaques. Les charges correspondent aux charges climatiques normales ou aux charges d'exploitation non pondérées.