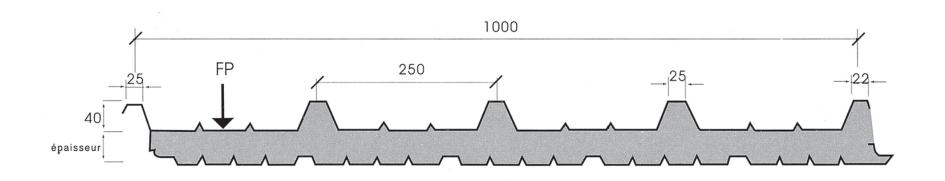
Panneau T5: Couverture






Tableau des portées admissibles

Charge utile uniformément répartie (non pondérée)											
		Épaisseur panneau mm					Épaisseur panneau mm				
		30	40	50	60	70	30	40	50	60	70
Kg/m²	daN/m²										
80	78	345	390	435	485	530	400	455	500	560	610
120	117	290	335	370	415	455	345	390	430	485	530
150	147	265	305	340	375	415	315	355	400	440	480
200	196	235	270	300	340	375	285	325	360	400	440
250	245	210	245	275	305	335	255	295	325	360	395

DISPONIBLE: Ext. rouge tuile 8012 / Int gris 9002: Ep. 30 mm

Isolation thermique

V	Épaisseur nominale panneau mm								
K	30	40	50	60	70				
W/m²K	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27				
kcal/m²h°C	0,48	0,38	0,32	0,27	0,24				

Pour autres panneaux couverture et baradage : **CONSULTEZ-NOUS**!



