




clotûre bardée CMB 110

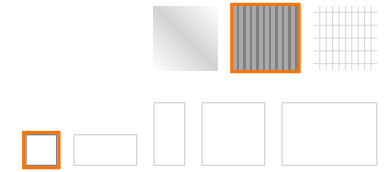


platine à cheviller




socle PVC recyclé
26 kg



plot béton 26 kg



plot béton 36 kg

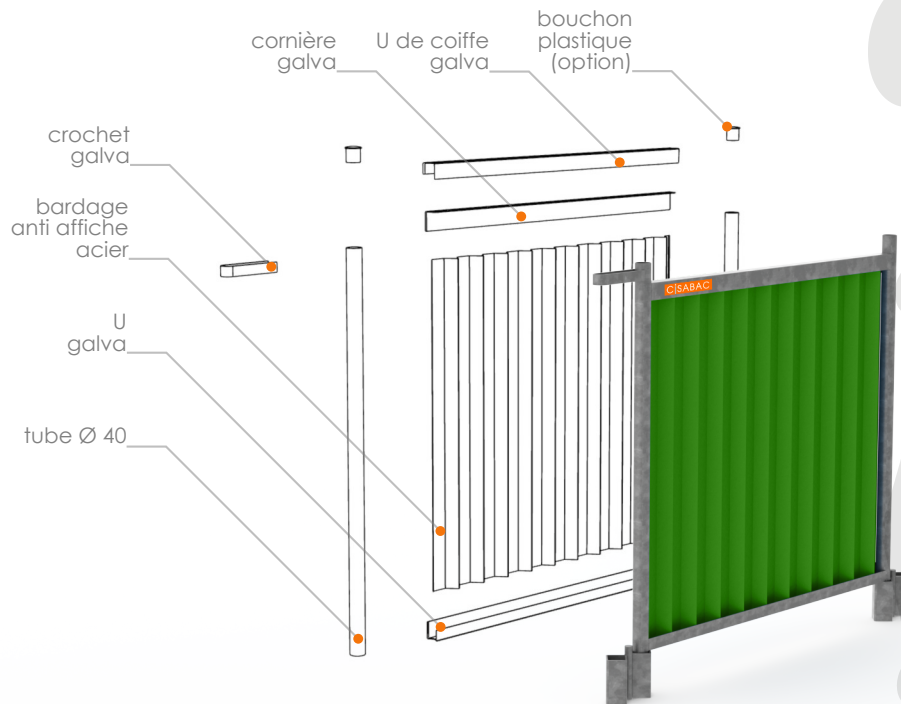

+ CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers et des manifestations.
- Bardage anti affiche 20 teintes disponibles.
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments.
- Présentée sur fourreaux d'ancrage.

